



Ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamında çıkar.

## ENDA CT Serisi Akım Trafoları


ENDA CT Serisi Akım trafosunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.



R<sup>HS</sup>  
Compliant

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Sipariş Kodu	CT30	CT20
Giriş Akımı	120A (Maksimum 10Ω)	300A (Maksimum 10Ω)
Çıkış Akımı	60mA	150mA
Frekans	50/60Hz	
Oran	1/2000 ±1%	
Doğruluk	Class : 0,2	
Primer - Sekonder İzolasyonu	3000 Vrms 1 dakika	
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	-25 ... +65°C	
Gövde	PBT (UL94 - V0)	
Bağlantı Kablosu	0.33mm <sup>2</sup>	
Ağırlık	Yaklaşık 50g	Yaklaşık 75g

Cihazlar solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle silinmemelidir.

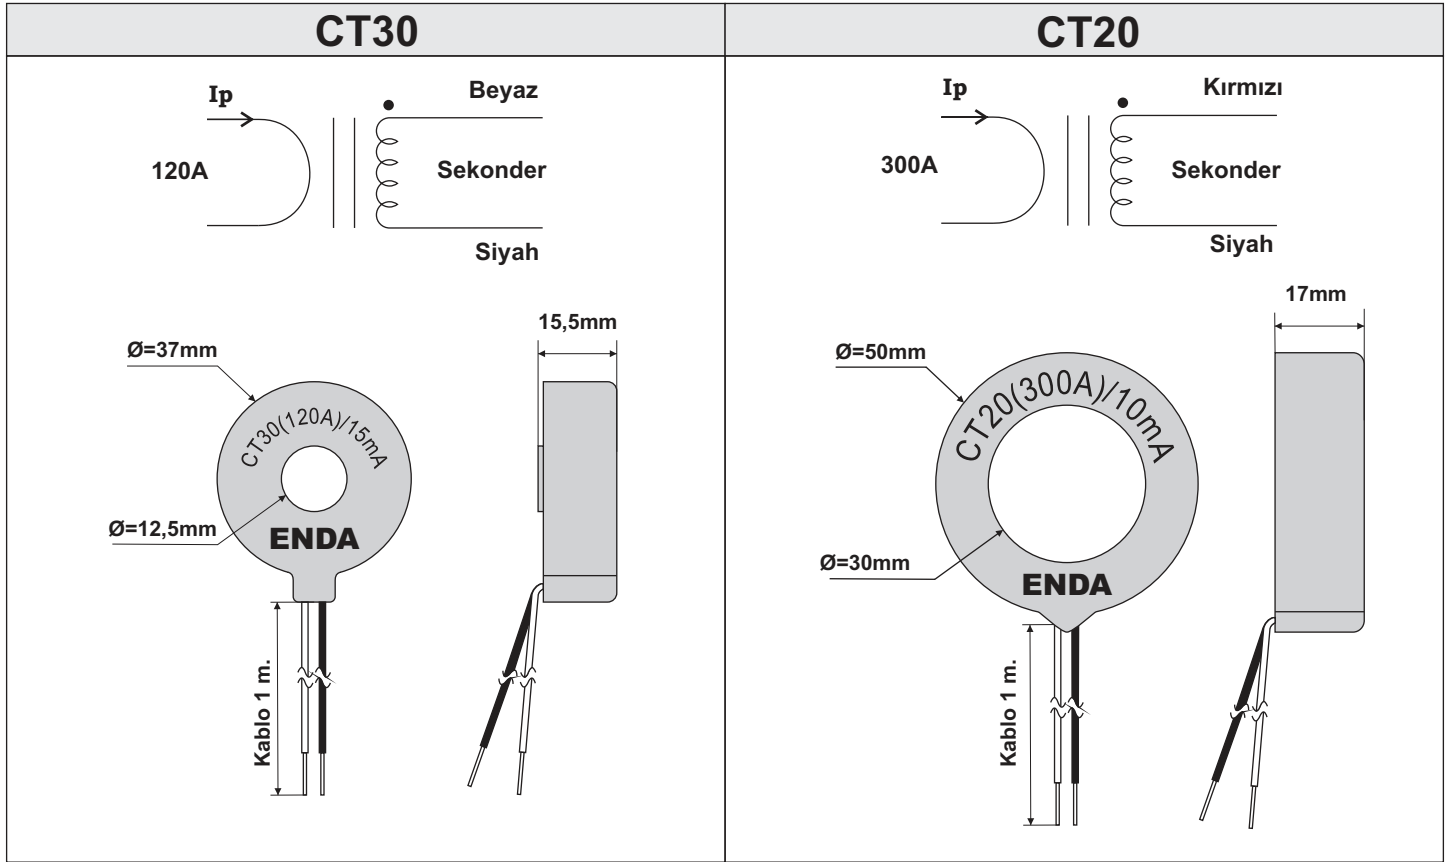

SİSEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775  
ÜMRANIYE/İSTANBUL-TURKEY  
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01  
url : www.enda.com.tr

**ENDA**<sup>TM</sup>